

NOR kuplinger og blindlokk

GROVE KNUTSEN



NOR kuplinger og blindlokk


NOR kuplinger er beregnet for sammenkobling av rør og slanger til bruk innen brannvern, spyling etc. med vann. Dette er en norsk koblingstype som er mye benyttet hos norske brannvesen, kommuner, VA-anlegg, etc. Kuplingene som låses sammen ved "klo"-prinsippet, med en dreibar låsering, leveres i 3 ulike lås-størrelser:

Aluminium

Tuoteno Code no	Lukko nro Lock no	LD	L	Ø	W
02123-30	1	83,6	15,5	R 1 1/4"	0,53
02123-40	1	83,6	15,5	R 1 1/2"	0,53
02123-50	1	83,6	15,5	R 2"	0,57
02123-65	1	83,6	19,5	R 2 1/2"	0,63
02123-80	1	83,6	20,0	R 3"	0,67
02323-25	3	50,0	20,0	R 1"	0,21
02323-30	3	50,0	14,0	R 1 1/4"	0,21
02323-40	3	50,0	17,0	R 1 1/2"	0,24

Messing

Tuoteno Code no	Lukko nro Lock no	LD	L	Ø	W
02113-30	1	83,6	14,5	R 1 1/4"	1,46
02113-40	1	83,6	14,5	R 1 1/2"	1,48
02113-50	1	83,6	15,5	R 2"	1,48
02113-65	1	83,6	19,5	R 2 1/2"	1,65
02113-80	1	83,6	21,0	R 3"	1,90
02213-25	2	65,0	17,0	R 1"	0,79
02213-30	2	65,0	17,0	R 1 1/4"	0,75
02213-40	2	65,0	17,0	R 1 1/2"	0,72
02213-50	2	65,0	17,0	R 2"	0,79
02313-25	3	50,0	14,0	R 1"	0,42
02313-30	3	50,0	14,0	R 1 1/4"	0,43
02313-40	3	50,0	14,0	R 1 1/2"	0,43

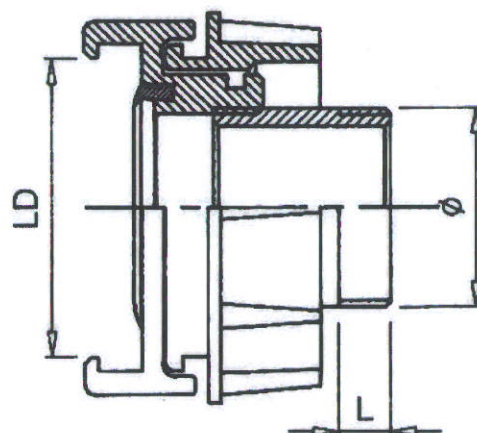

Lås 1, innv.knastavst. 83 mm, rør/slangedim.: 1 1/2"-3"
 Lås 2, innv.knastavst. 65 mm, rør/slangedim.: 1"-2"
 Lås 3, innv.knastavst. 50 mm, rør/slangedim.: 1"-1 1/2"

Lås 2 benyttes for det meste maritimt/offshore og produseres kun i messing.

Materiale

Koblingsdel og låsring: Messing eller aluminium
 Skruer: Syrefast stål
 Pakning: Nitril gummi

Produsent Rauplan OY - Finland

Garanti 1 år

Vedlikehold

Koplingene må rengjøres på de bevegelige delene Pakningen skiftes ut etter behov.

Distributør:

Grove-Knutsen & Co AS Strømsveien 323 b 1081 Oslo Tlf 22812600 Fax 22812601
 Pr. 1/3-06