


5.4.4 Private boligavkjørsler

Det vises til forskrift FOR 1964-07-16 nr. 3905: Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.


Avkjørsler skal utformes slik at overvann, søle og grus og lignende ikke blir ledet inn på den overordnede veien. Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige veiens nærmeste veikant, avrundes med en sirkel.

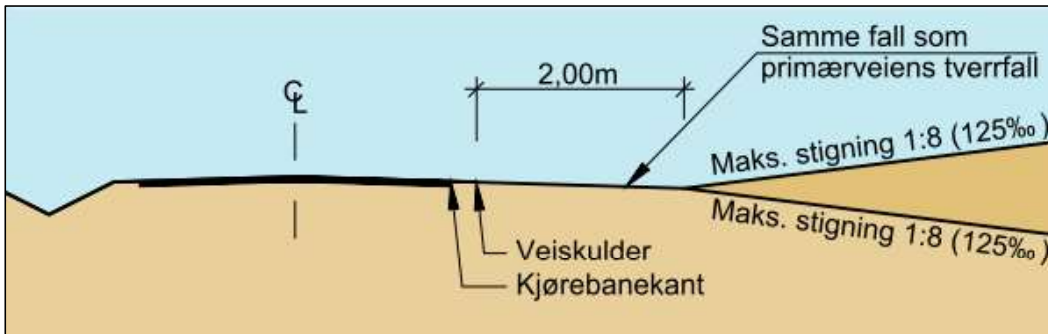

Figur 5.33: Tillatt lengdeprofil for boligavkjørsel mot annen vei

Der avkjørselen går over en veigrøft, skal det legges ned en stikkrenne med diameter på min. 250 mm. I avkjørsel mellom veibane og formålsgrænse (eiendomsgrænse) tillates kun asfalt eller grus. Belegningsstein eller lignende tillates ikke på dette arealet.


Der avkjørsel krysser fortau skal dette utformes i henhold til figur vist nedenfor.

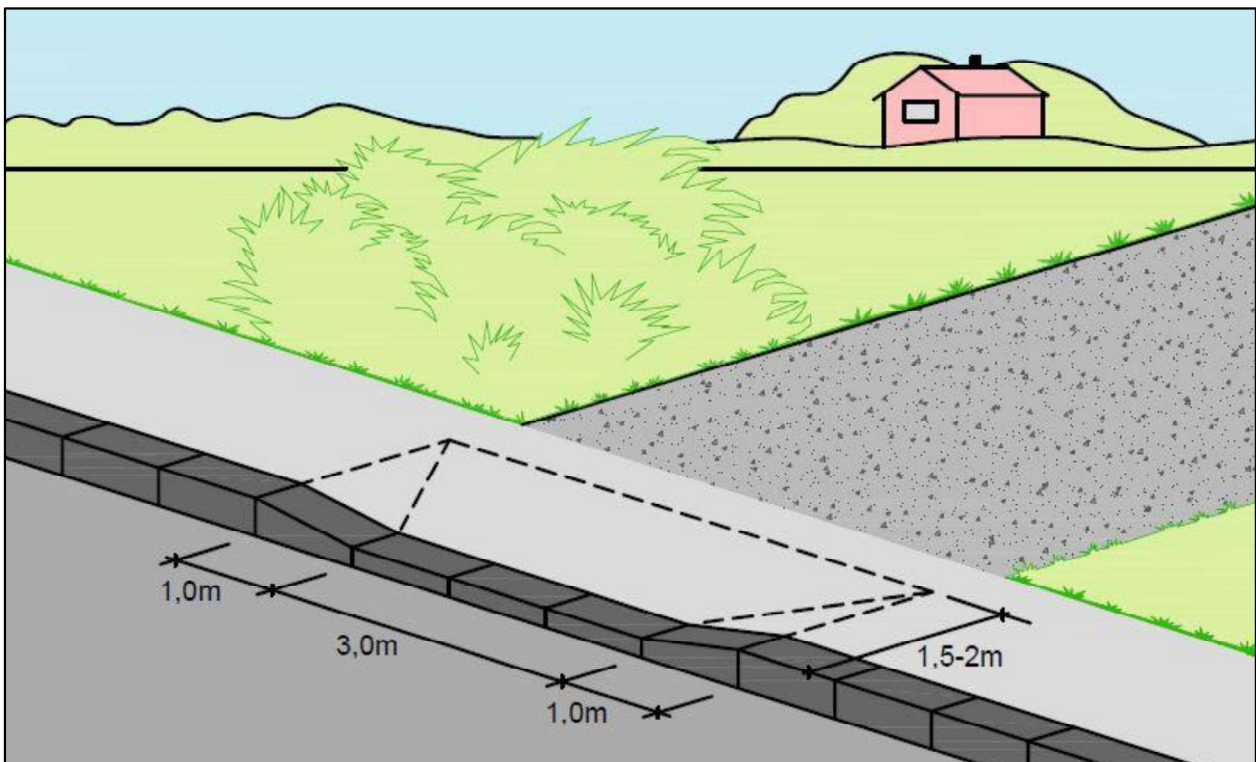

Figur 5.34: Privat boligavkjørsel krysser fortau.

For alle avkjørsler skal frisiktsone etableres. Dersom frisiktlinjene berører annen grunneier skal tinglyst erklæring vedlegges byggesøknaden. Erklæringen skal inneholde følgende setning: «Det kan ikke under noen omstendigheter bygges eller etableres noen form for hindringer i frisiktsone».

Innenfor frisiktsoner tillates ikke vegetasjon, murer, gjerder eller lignende høyere enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå.

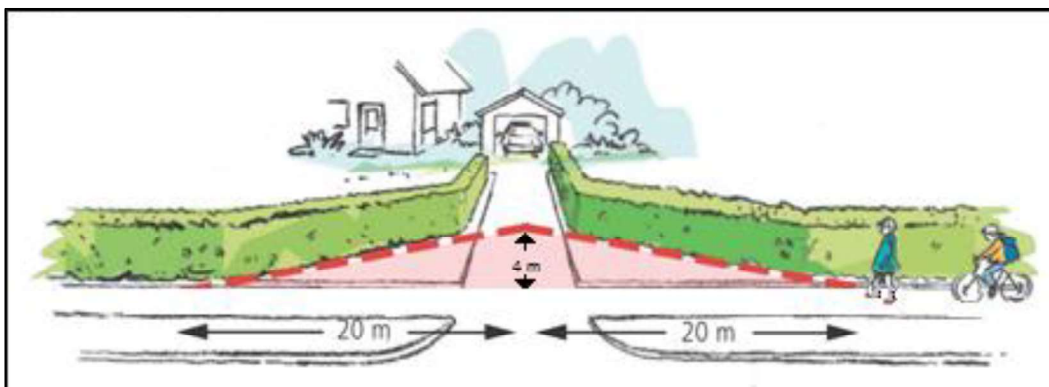

Figur 5.35: Eksempel på frisiktsone boligavkjørsler

Drift og vedlikeholdsansvaret for avkjørsel inklusive stikkrenne og frisiktsoner tilligger eier av den private avkjørselen.